


● 제품외형(3300V : 50~250kvar, 6600V : 50~500kvar)

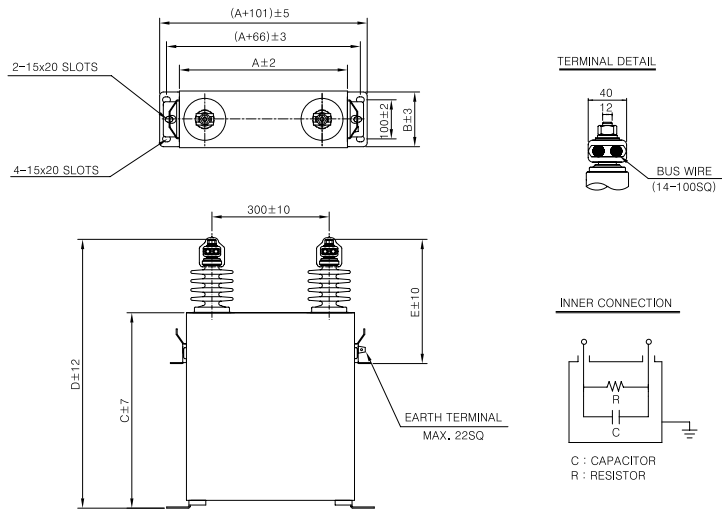

● 정격 및 치수

회로전압 [kV]	정격전압 [kV]	주파수 [Hz]	용량 [kvar]	정격전류 [A]	형식명	치수[mm]					대략중량 [kg]
						A	B	C	D	E	
3.3 (6.6)	1.9 (3.8)	60	50	26.3	TAF-T36050S1R	430	115	220	405	315	19
				13.2	TAF-T66050S3R						
			66.7	35.1	TAF-T36067S1R	430	115	250	435	315	21
				17.6	TAF-T66067S3R						
			83.4	43.9	TAF-T36083S1R	430	115	280	465	315	23
				21.9	TAF-T66083S3R						
			100	52.6	TAF-T36100S1R	430	115	300	485	315	25
				26.3	TAF-T66100S3R						
			134	70.2	TAF-T36134S1R	430	145	300	485	315	29
				35.1	TAF-T66134S3R						
			167	87.7	TAF-T36167S1R	430	145	350	535	315	33
				43.9	TAF-T66167S3R						
(6.6)	(3.8)	60	200	105.3	TAF-T36200S1R	430	145	400	585	315	38
				52.6	TAF-T66200S3R						
			250	131.6	TAF-T36250S1R	430	145	480	665	315	44
				65.8	TAF-T66250S3R						
			278	73.2	TAF-T66278S3R	430	145	520	705	365	47
				78.9	TAF-T66300S3R	430	145	550	735	365	50
			334	87.9	TAF-T66334S3R	430	145	600	785	365	54
				105.3	TAF-T66400S3R	430	145	700	885	405	62
			417	109.7	TAF-T66417S3R	430	145	720	905	405	64
				131.6	TAF-T66500S3R						

▶ 이 카탈로그에 기재된 제품의 시방, 치수는 변경될 수 있으므로 발주시에는 꼭 확인 바랍니다.

- (주) 1. 콘덴서를 2대 이상 나란히 설치하는 경우 콘덴서의 간격을 90mm이상 띄워 주십시오. 또한 큐비클등에 사용하는 경우, 외함을 통풍이 잘 되는 구조로 하여 하절기 콘덴서 케이스의 최고온도가 65℃이하(1일 평균 60℃이하)가 되도록 사용하여주십시오.
2. 케이스는 편측 약 15mm 팽창하도록 제작되어 있습니다.
사용중에 편측 약 30mm이상 팽창되었을 경우 전원을 차단한 후 점검하여 주십시오.